


# Universalfläkt CS

# BEVI



Formstabil fläkt med lös standard-bussning för de flesta axeldiametrar. Även "Typ 0"-bussning som kan svarvas upp till önskad diameter.

Bussningen kan pressas i från valfritt håll vilket ger stor frihet till olika utbyggnadsmått.

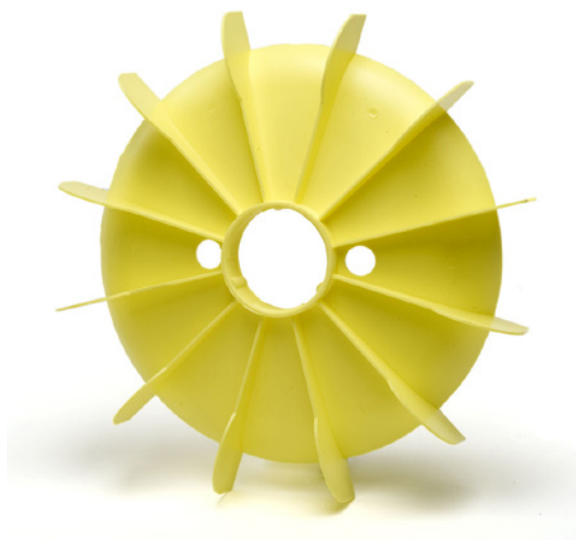


## Universalfläkt CS

Artikel-nr.	Typ	Dimensioner (mm)							
		A	B	C	D	E	F	G	H
106579	CS 71	123	75	26	27,5	33	15	10	99
106580	CS 80	132	79	25	27,5	33	15	10	104
106581	CS 90	165	95	32	42,5	50	18,5	13	131
106582	CS 100	171	99	36	42,5	50	18,5	10	147
106583	CS 112	212	124,5	46	56	63	24,5	15	174
106584	CS 132	247	134	56	56	63	24,5	17	203
106585	CS 160	296	172,5	56	69	76	29	17	244
106586	CS 180	335	214	55	69	76	29	17	276

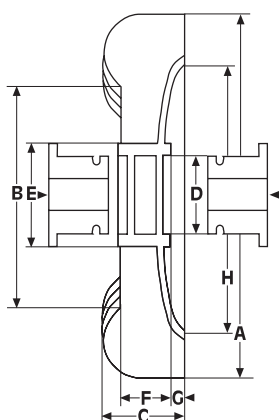

Buskning typ 0



Buskning typ 14-50

## Bussningar CS

Artikelnr.	Passande bussning	Axel (Ø mm)
106639	71/80	0
106634	71/80	14
106635	71/80	16
106636	71/80	19
106637	71/80	20
106643	90/100	0
106640	90/100	24
106641	90/100	25
106642	90/100	30
106650	112/132	0
106644	112/132	28
106645	112/132	30
106646	112/132	32
106647	112/132	38
106648	112/132	40
106649	112/132	45
106654	160/180	0
106651	160/180	42
106652	160/180	45
106653	160/180	50

### Kontakt till BEVI

Kontaktuppgifter till alla länder uppdateras kontinuerligt på vår hemsida. Besök [www.bevi.se](http://www.bevi.se) och få tillgång till informationen direkt.

BEVI AB (huvudkontor)  
Blomstermåla  
Tel. 0499-271 00  
[info@bevi.se](mailto:info@bevi.se)